

Bezpečnostní cylindrická vložka

FAB 200RSB



RC3
dle ČSN EN
1627:2012

Uzamykací systém

Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=2



POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- široká nabídka kompatibilních zámků
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz – patentovaná technologie RS
- spojka úplná nesymetrická
- identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - leštěná mosaz
 - matný nikl, označení „Nm“
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 200RSB“
 - rozměr od 30+30mm až do 90+90mm
 - rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 202RSB“
 - rozměr od 30+30 mm až do 90+90 mm
 - standardně osazen černý plastový knoflík průměr 22 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 201RSB“
 - rozměr od 30+10 mm až do 90+10mm
 - rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY

- prostupová spojka, označení „P“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
- velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“
povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče bez otvoru pro polotovar klíče FAB 200RS ND
- patentově chráněná technologie RS
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek 80/200RSH
- visací zámek 90/200RSH
- visací zámek FAB 110/200RSH
- visací zámek FAB 110/200RSHT
- visací zámek FAB 211 RSH
- cyl. vložka přídavného zámku FAB 220RS
nebo FAB 220RSNb
- cylindrická vložka se závitem na tělese
FAB 230RSNb

Patent
303220


Užitný vzor
CZ 23209
CZ 26951

Ochranná známka
326 143





Klíč FAB 200RSB



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RSB

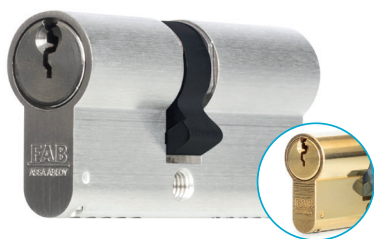



Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka
s knoflíkem

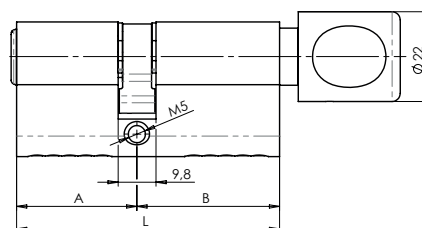

Jednostranná cylindrická vložka



OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- knoflík plastový - standardní
- průměr 22 mm
- povrchová úprava - černý plast
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz

