

# Zadlabací zámek mechanický vložkový – úzký NEMEF série 9600

## CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě  
s normou EN 12209



## POPIS VÝROBKU

- jednozápadový pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje otočením střelky a to odklopením zářátky umístěné nad vodičkem střelky, se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- otvor v krycí i základní desce umožňuje použití bezpečnostních štítů

## VARIANTY

- 9600/08 protipožární ořech 9 mm

## TECHNICKÉ PARAMETRY



- rozteč 92 mm, backset 25,30,35,40,45 mm, hloubka zádlabu 40,45,50,55,60 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 245 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch
- nerezové čelo

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- protiplech P9600/17
- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 92 mm např. Ikon SX48, SX43
- oválné rozetové kování např. série AHW600

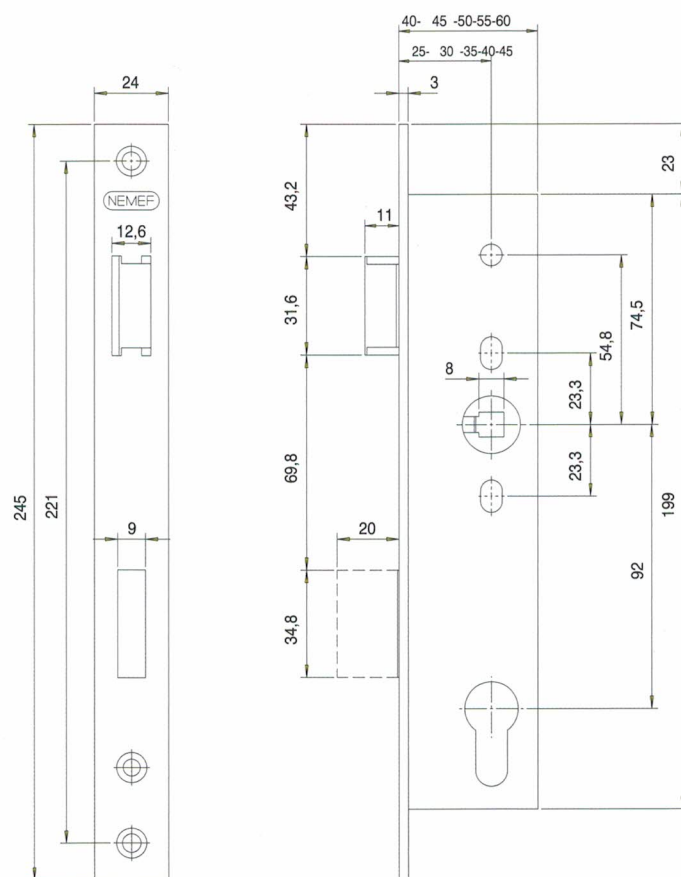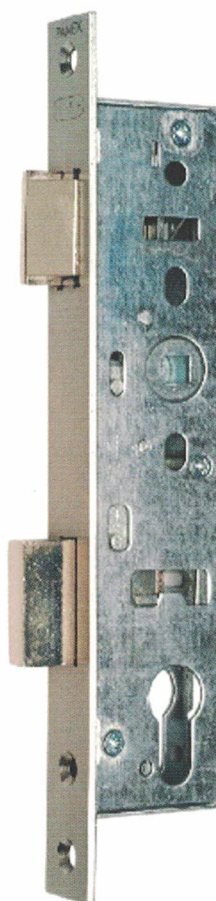

Dokumenty ke stažení  
po načtení QR kódu.



Popis	Objednací číslo
9600/07 25mm ZADL.ZAMEK	286312000500250
9600/07 30mm ZADL.ZAMEK	286312000500260
9600/08 35mm ZADL.ZAMEK	286312000500600
9600/07 40mm ZADL.ZAMEK	286312000500280
9600/07 45mm ZADL.ZAMEK	286312000500290
9600/17 PROTIPLACH	286314000014360