



Hranový uzávěr


Hranový uzávěr

- » společně s rámovými uzávěry slouží k uzavření křídla v rámu
- » určen pro zakování na jednokřídla otevíravá i sklopná okna a na balkónové dveře
- » provedení s konstantní výškou kliky – zakrácení se provádí z jedné strany
- » provedení s variabilní výškou kliky – zakrácení se provádí z obou stran
- » excentrické provedení uzávěru umožňuje regulovat sílu přitlačení křídla do rámu
- » excentrické uzávěry jsou pro přepravu a montáž fixovány v otevřené poloze
- » čtyřhran pro kliku 7 mm
- » seřízení pomocí šestihyraného zástrčného klíče velikosti 4
- » rozsah seřiditelnosti je od -1,5 mm do +1,5 mm
- » povrchová úprava:
zinkováno se žlutým chromátem



Hranový uzávěr

Hranový uzávěr

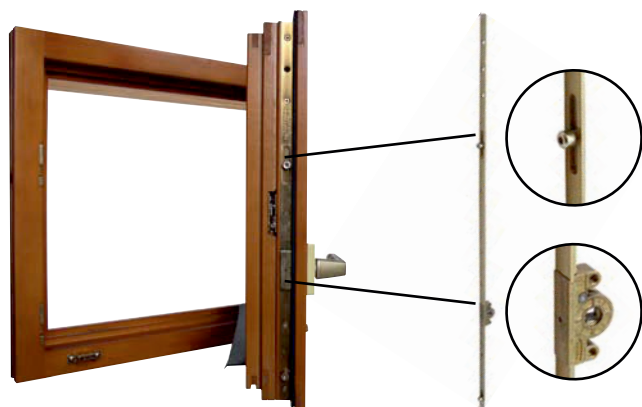

	označení uzávěru	objednací číslo	výška křídla v polodrážce (mm)	výška kliky (mm)	potřebný počet rámových uzávěrů (ks)	
výška kliky	pevná	HU A 500	400–500	170	2	
		HU A 600	483 02	501–600	170	2
		HU A 700	483 03	601–700	263	2
		HU A 800	483 04	701–800	263	2
		HU A 900	483 05	801–900	413	2
		HU A 1 000	483 06	901–1 000	413	2
		HU B 900	483 11	801–900	413	3
		HU B 1 000	483 12	901–1 000	413	3
		HU B 1 100	483 13	1 001–1 100	513	3
		HU B 1 200	483 14	1 101–1 200	513	3
	variabilní	HU B 1 300	483 15	1 201–1 300	563	3
		HU B 1 400	483 16	1 301–1 400	563	3
		HU B 1 500	483 17	1 401–1 500	563	3
		HU B 1 600	483 18	1 501–1 600	563	3
		HU B 1 700	483 19	1 601–1 700	563	3
		HU B 1 800	483 20	1 701–1 850	563	3
		HU C 2 050	483 31	1 851–2 050	1 113	4
		HU C 2 250	483 32	2 051–2 250	1 113	4
		HU S 500	483 42	200–500	250	1
		HU SA 800	483 43	501–800	400	2
HU SA 1 100	483 44	801–1 100	550	2		
HU SB 1 400	483 45	1 101–1 400	700	3		
HU SB 1 800	483 46	1 401–1 800	900	3		
HU SC 2 400	483 47	1 801–2 400	1 200	4		
HU A 500	483 01	400–500	170	2		